


# CHF-ACC

Universal tændingsplus interface

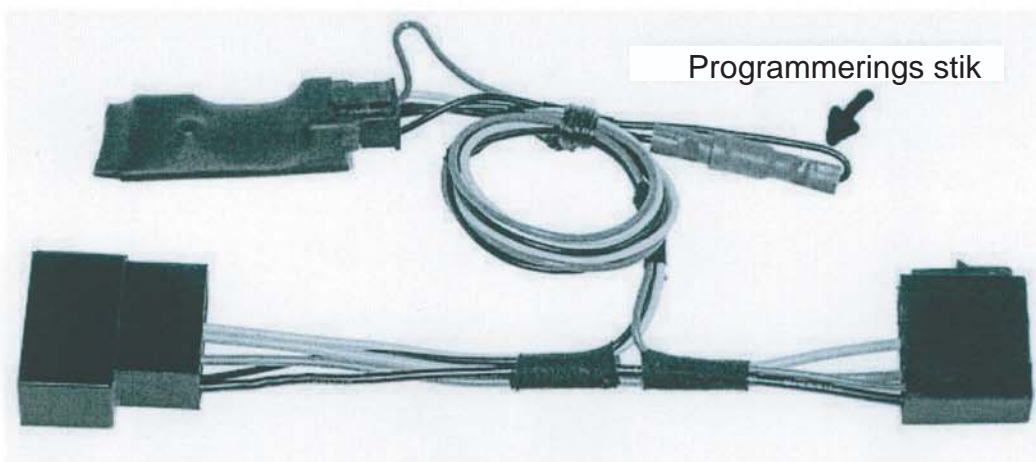

CHF-ACC er et universalt kredsløb, der kan levere tændingsplus til eftermonterede stereoanlæg & "hånd-fri" telefon kit med ISO-stik.

Tilslutning:

- 1 Tilslut CHF-ACC mellem bilens ledningsnet og det håndfri telefon kit
- 2 Start motoren
- 3 Adskil programmeringsstikkets 2 poler, vent et øjeblik og saml dem igen (dette starter indlæringsprocessen og tændingsplus vil blive aktiveret herunder)
- 4 Vent 1 minut efter stikket er samlet igen og stop motoren
- 5 Vent til tændingsplus slukker (indtil 1 minut)
- 6 Indlæringsproceduren er afsluttet - for at gentage denne gå tilbage til punkt 2.

Når CHF-ACC er programmeret vil den levere tændingsplus nogle få sekunder efter motoren er startet.

Tændingsplus vil afbrydes nogle få sekunder efter motoren er stoppet.

Den præcise timing kan variere afhængig af køretøjets elektriske system.

Indlæring skal ske umiddelbart efter montering af kredsløbet og enheden gemmer resultatet.

Det indlærte gemmes også selv om batterispænding fjernes.

CHF-ACC skal kun genprogrammeres hvis der sker forandringer i køretøjets elektriske system, såsom montering af ny generator eller nyt batteri.

# CARTECHNO A/S

C A R - T E C H N O L O G Y   A N D   M U L T I M E D I A

Tyrsegårdsvej 1 ▶ 4621 Gadstrup ▶ tlf: 8882 6264 ▶ fax: 4619 2454 ▶ [www.carttechno.dk](http://www.carttechno.dk)