


# MONTERINGSVEJLEDNING TIL RUDEMODUL 556

Dette er et modul til automatisk lukning af 2 ruder i et køretøj med elrudesystem, der kan styres af enten negativt eller positivt signal fra f.eks. et alarmsystem.

Modulet bør anbringes i køretøjet et sted med ventilation og beskyttet mod fugt (ikke i en dør). Modulet vil lukke først den ene og derefter den anden rude. Max. lukketid er 9 sekunder.

Hvis en rude ikke kan lukkes fordi der trækkes mere end 8 ampere klippes den hvide loop der stikker ud af boksen. Isolér begge ender af den hvide ledning. Kontroller derefter, at når den første rude er lukket, at den anden umiddelbart derefter lukkes.

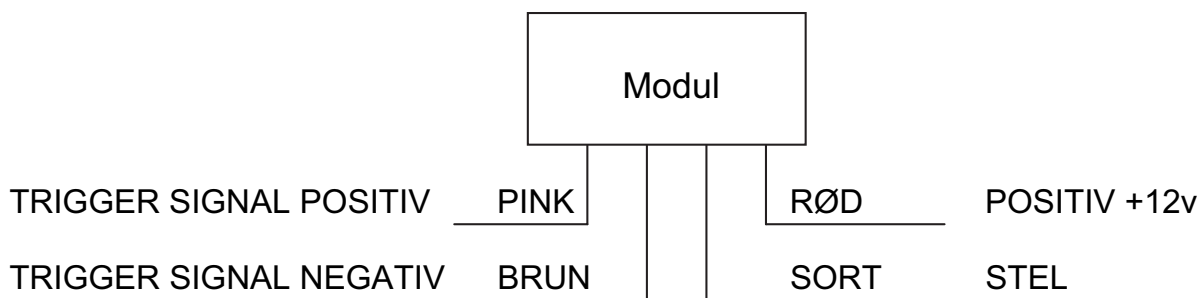


## KØRETØJER MED STEL PÅ BEGGE LEDNINGER TIL ELRUDE-MOTOREN I HVILESTILLING

Kontroller at begge ledninger til elrudemotoren har stel når motoren ikke kører. Find derefter den ledning der har +12V når ruden lukkes.

Klip denne ledning og i venstre dør tilsluttes den del af ledningen der går mod motoren til HVID/RØD ledning fra 556 modulet. Den del af den klippede ledning der går til kontakten tilsluttes HVID ledning fra 556 modulet. I højre dør tilsluttes den del af ledningen der går mod motoren til GRØN/RØD ledning fra 556 modulet. Den del af den klippede ledning der går til kontakten tilsluttes GRØN ledning fra 556 modulet.

Se skema herunder:

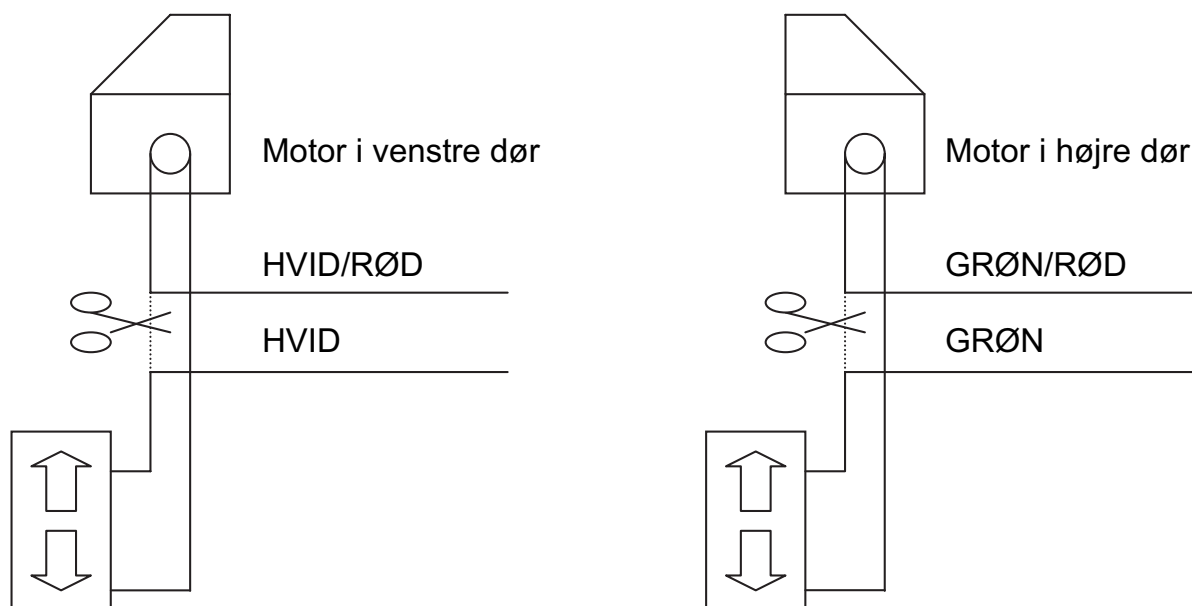


## KØRETØJER MED +12V PÅ BEGGE LEDNINGER TIL ELRUDE-MOTOREN I HVILESTILLING

Kontroller at begge ledninger til elrudemotoren har +12v når motoren ikke kører. Find derefter den ledning der har +12V når ruden lukkes.

Klip denne ledning og i venstre dør tilsluttes den del af ledningen der går mod motoren til HVID/RØD ledning fra 556 modulet. Den del af den klippede ledning der går til kontakten tilsluttes HVID ledning fra 556 modulet. I højre dør tilsluttes den del af ledningen der går mod motoren til GRØN/RØD ledning fra 556 modulet. Den del af den klippede ledning der går til kontakten tilsluttes GRØN ledning fra 556 modulet.

Den anden ledning til elrudemotoren (der har stel når elruden lukkes) klippes og den del af ledningen der går mod venstre dør tilsluttes GUL/SORT ledning fra 556 modulet. Den del af den klippede ledning der går mod kontakten tilsluttes GUL ledning fra 556 modulet. I højre dør tilsluttes den del af de klippede ledning der går til elrudemotoren BLÅ/SORT ledning fra 556 modulet og den del af den klippede ledning der går mod kontakten tilsluttes BLÅ ledning fra 556 modulet.

Se skema herunder:

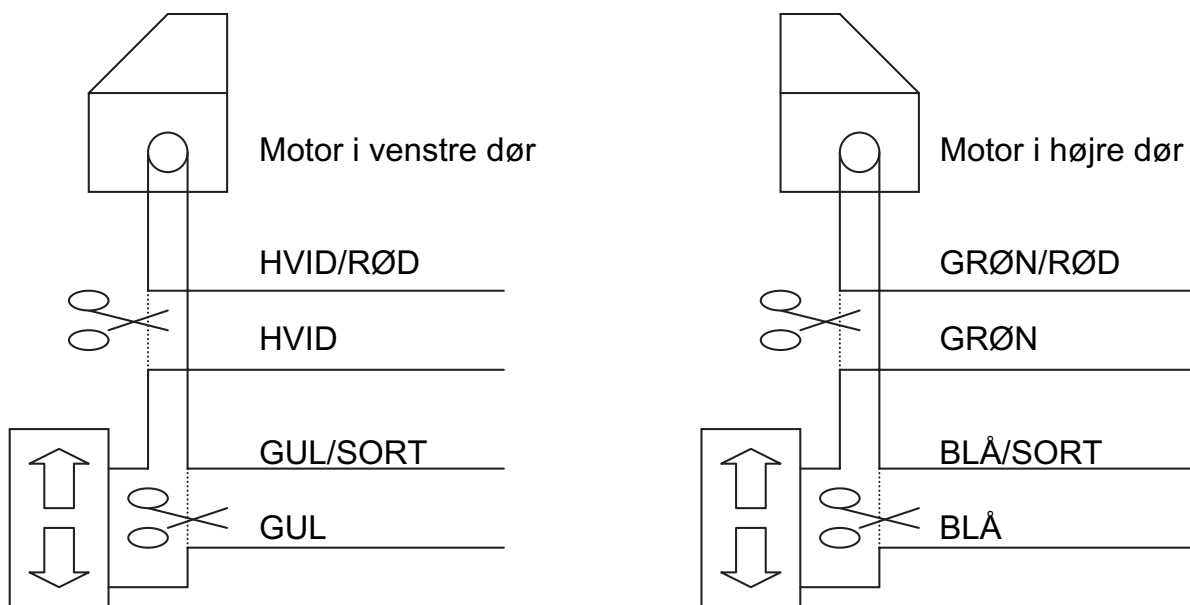

Teknisk hotline 60406869

<http://www.cart techno.dk> - [bjk@cart techno.dk](mailto:bjk@cart techno.dk)

Rev.0 DK



Loop der evt. skal klippes.  
Enderne af den hvide ledning skal isoleres hver for sig.