

SUZUKI SPLASH & OPEL AGILA



PARKERINGSENSORSYSTEM

SUZUKI SPLASH & OPEL AGILA



CARTECHNO A/S ▶
CAR TECHNOLOGY AND MULTIMEDIA
Tysegårdsvej 1 ▶ 4621 Gadstrup ▶ tlf: 8882 6264 ▶ fax: 4619 2454 ▶ www.carttechno.dk

SUZUKI SPLASH & OPEL AGILA



PARKERINGSENSORSYSTEM

SUZUKI SPLASH & OPEL AGILA




CARTECHNO A/S ▶
CAR TECHNOLOGY AND MULTIMEDIA
Tysegårdsvej 1 ▶ 4621 Gadstrup ▶ tlf: 8882 6264 ▶ fax: 4619 2454 ▶ www.carttechno.dk

Monteringsvejledning til Suzuki Splash

Kofangeren behøver ikke at blive demonteret, da der er plads nok bag kofangeren.

Højdesensorer:

Sensorerne anbringes 52 cm fra jorden.

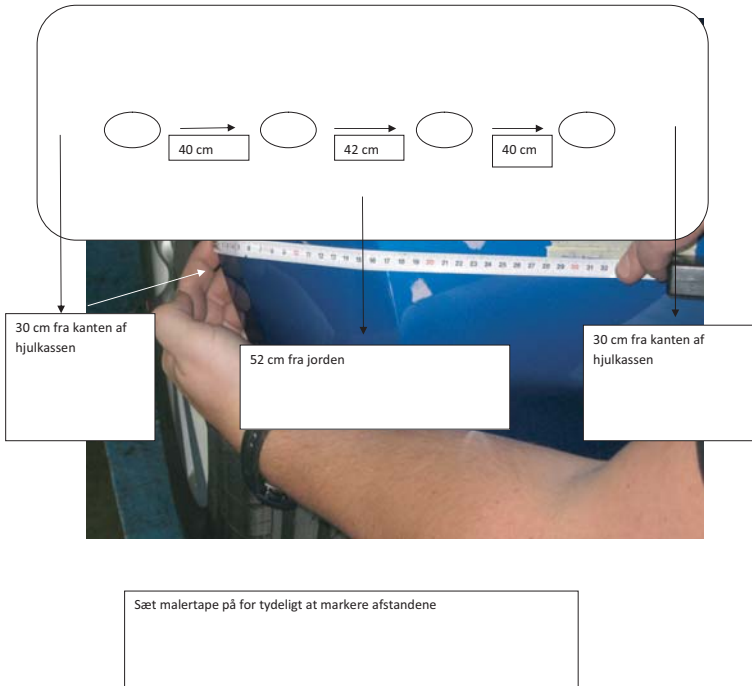

2

På displayet ses afstanden til forhindringen i meter, og desuden er der en grøn- orange og en rød zone så føreren kan bedømme afstanden til forhindringen bag bilen rigtigt.

Naturligvis er der mulighed for også at anbringe sensorer foran, men disse skal anskaffes separat. Sættet består af 4 sensorer til bagsiden.

Artikelnummer sensorer forside: Chain-2006-10.

Vi gør opmærksom på, at parkeringssensorer ikke er andet end et hjælpemiddel, ansvaret ligger til enhver tid hos føreren.




Monteringsvejledning til Suzuki Splash

Kofangeren behøver ikke at blive demonteret, da der er plads nok bag kofangeren.

Højdesensorer:

Sensorerne anbringes 52 cm fra jorden.

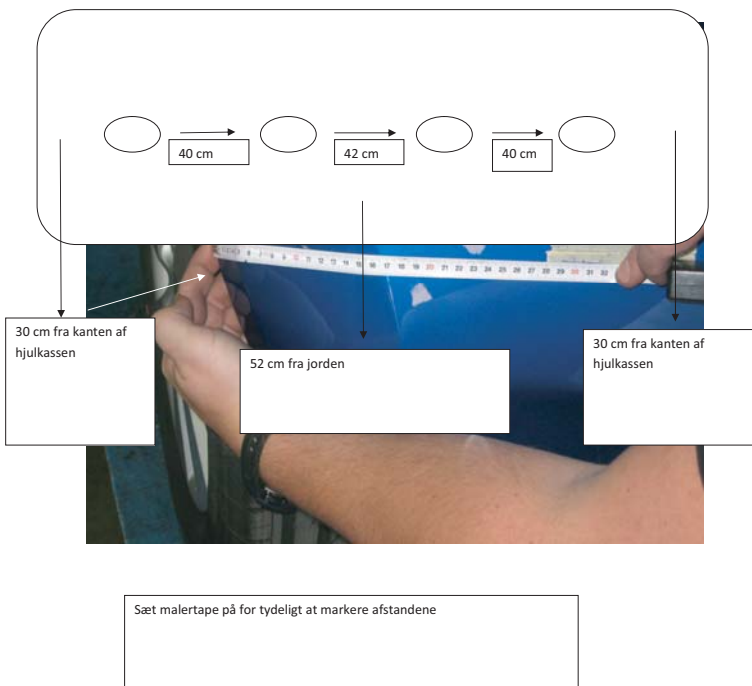

2

På displayet ses afstanden til forhindringen i meter, og desuden er der en grøn- orange og en rød zone så føreren kan bedømme afstanden til forhindringen bag bilen rigtigt.

Naturligvis er der mulighed for også at anbringe sensorer foran, men disse skal anskaffes separat. Sættet består af 4 sensorer til bagsiden.

Artikelnummer sensorer forside: Chain-2006-10.

Vi gør opmærksom på, at parkeringssensorer ikke er andet end et hjælpemiddel, ansvaret ligger til enhver tid hos føreren.



Placere display

Det er hurtigst at anbringe ledningen til displayet orfra og bagud. Lav med et bor et hul i dett omme rum ved siden af cigarettænderen, heromme bag er der plads nok, så du kan ikke røre noget, mens

du borer.



Klik nu stikketi på bagsiden af displayet og skub displayet på plads. Displayet sidder nu fastklemti åbningen.



Ledningen til displayet kan nu føres via siden bagud, så den kan tilsluttes unittten.

Bor de 4 huller og anbring så de 4 sensorer, begynd til venstre med sensor D.

På sensoren er der en pil med teksten UP, dette er sensorens overside.

Nu skal du fastgøre ledningerne fra sensorerne med tieribs på indersiden afk ofangeren, til højre forned er der en gennemføringsmulighed.



Stedet hvor sensorledningerne skal ind.



Unittens plads

Bor de 4 huller og anbring så de 4 sensorer, begynd til venstre med sensor D.

På sensoren er der en pil med teksten UP, dette er sensorens overside.

Nu skal du fastgøre ledningerne fra sensorerne med tieribs på indersiden afk ofangeren, til højre forned er der en gennemføringsmulighed.



Stedet hvor sensorledningerne skal ind.



Unittens plads

Placere display

Det er hurtigst at anbringe ledningen til displayet orfra og bagud. Lav med et bor et hul i dett omme rum ved siden af cigarettænderen, heromme bag er der plads nok, så du kan ikke røre noget, mens

du borer.



Klik nu stikketi på bagsiden af displayet og skub displayet på plads. Displayet sidder nu fastklemti åbningen.



Ledningen til displayet kan nu føres via siden bagud, så den kan tilsluttes unittten.

Tilslutninger.

Den røde ledning fra sensorernes ledningstræ skal til baksignalets røde ledning og den sorte ledning til stel.



Stelpunkt

Rød ledning fra baksignal



Placere summer

Summeren anbringes bagi til venstre i hjørnet ved hattehylden.

4

Tilslutninger.

Den røde ledning fra sensorernes ledningstræ skal til baksignalets røde ledning og den sorte ledning til stel.



Stelpunkt

Rød ledning fra baksignal



Placere summer

Summeren anbringes bagi til venstre i hjørnet ved hattehylden.

4

Placere display

Det er hurtigst at anbringe ledningen til displayet forfra og bagud. Lav med et bor et hul i det område rum ved siden af cigarettænderen, heromme bag er der plads nok, så du kan ikke røre noget, mens



du borer.

Klik nu stikketi på bagsiden af displayet og skub displayet på plads.

Displayet sidder nu fastklemt i åbningen.



Ledningen til displayet kan nu føres via siden bagud, så den kan tilsluttes unitten.

Placere display

Det er hurtigst at anbringe ledningen til displayet forfra og bagud. Lav med et bor et hul i det område rum ved siden af cigarettænderen, heromme bag er der plads nok, så du kan ikke røre noget, mens



du borer.

Klik nu stikketi på bagsiden af displayet og skub displayet på plads.

Displayet sidder nu fastklemt i åbningen.



Ledningen til displayet kan nu føres via siden bagud, så den kan tilsluttes unitten.